


ANTENNE DE RECEPTION - MMDS

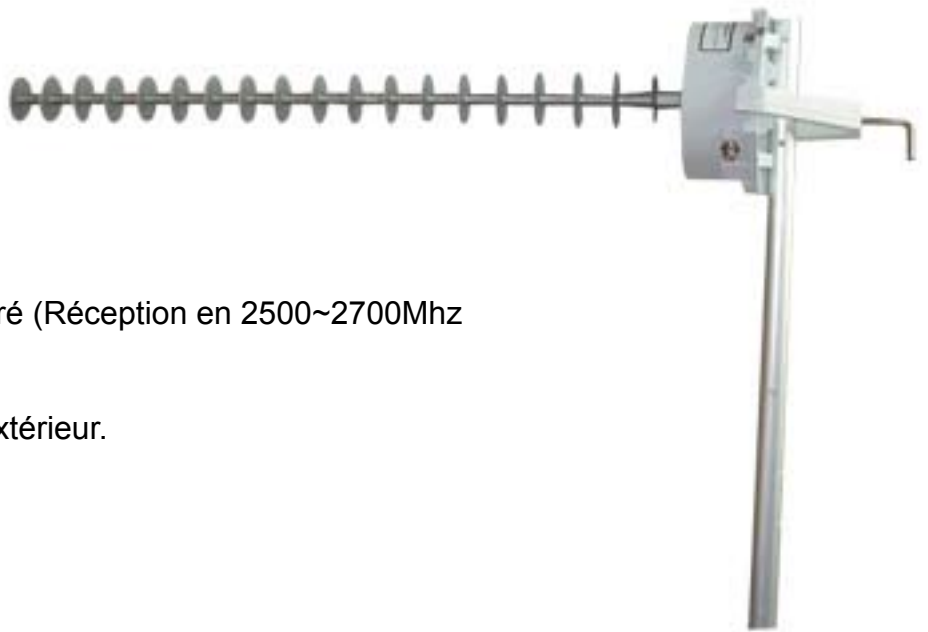

CARACTERISTIQUES

- ✓ Up/Down converter intégré (Réception en 2500~2700Mhz Sortie en VHF ou UHF).
- ✓ Très simple d'installation.
- ✓ Conçue pour un usage extérieur.

ANTENNE	
Gain:	17 dBi
Rapport avant/arrière:	25 dB
Niveau du lobe	-12
Largeur de faisceau (3dB)	24°
Polarisation croisée	20 dB
DOWNCONVERTER	
Fréquence en entrée	2500~2686 Mhz
Fréquence en sortie	VHF ou UHF
Stabilité de fréquence	+/-30 Khz (-40° à + 70°C); +/- 50 Khz Max.
Gain	32 +/- 2 dB; 35 dB Max.
Niveau en sortie (31 chaînes):	30 dBmV
Connecteur:	"F" type femelle
Température	-40°~+70°C