


DÉCODEUR MMDS

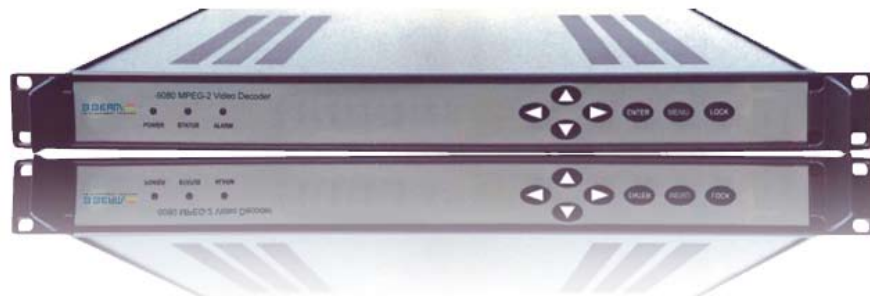

CARACTERISTIQUES

- ✓ Décodeur MPEG2 professionnel B.BEAM.
- ✓ La sortie peut être directement connectée au téléviseur ou à un modulateur analogique.
- ✓ Jusqu'à 200 programmes (programmés et stockés); peut s'étendre à 500 programmes maximum.
- ✓ Une ou deux sortie audio mono stéréo.
- ✓ Commande et supervision en temps réel.
- ✓ Télécommande.

TECHNIQUE	
Fréquence:	48 - 860 Mhz
Vitesse de transmission:	56 Mbps
Interface en entrée RF:	F-type
Niveau d'entrée:	-15 dBmV~+20dBmV
Rapport:	1.6 Mbd~6.95 Mbd
Sortie vidéo :	1 Vp_p, 75 ohms
Interface de sortie vidéo:	BNC
Fréquence de réponse vidéo:	≤ +/- 0.5dB (5Mhz)
Fréquence de réponse audio:	≤ +/- 0.5dB (60Hz ~18 KHz)
Données en sortie:	RS-232(DB9 femelle)
Rapport bit/s en sortie:	270 Mbps
Alimentation:	Ac 165V~265V; 47Hz~63Hz
Impédance:	75 ohms