


ANTENNE PANNEAU 1 DIPÔLE

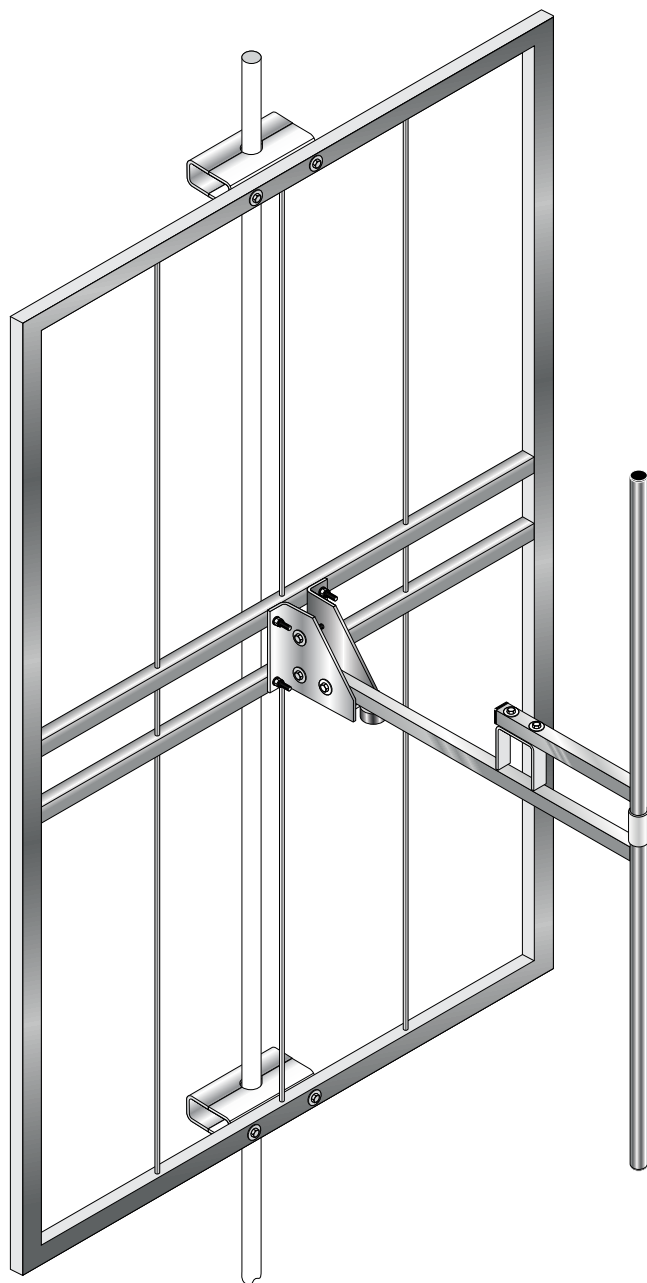


INTRODUCTION


- ✓ Prévu pour un lobe de rayonnement directif
- ✓ Panneau galvanisé
- ✓ Montage sur mâts haubané, tube ou sur pylône autoportant
- ✓ Facilité de mise en œuvre diminuant les coûts d'installation
- ✓ Gain élevé
- ✓ Large bande utilisable sans réglage de 87.5 à 108 MHz

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Gamme de fréquence :	87.5 à 108 Mhz
Impédance :	50 Ohms
V.S.W.R :	<1,4 : 1
Gain :	6 dBi
Connecteurs :	N - 7/16" - 7/8"
Poids :	27 Kg
Puissance :	de 800 W à 5 kW (suivant connecteur)
Polarisation :	Verticale
Dimensions :	2000 x 1280 x 85 mm

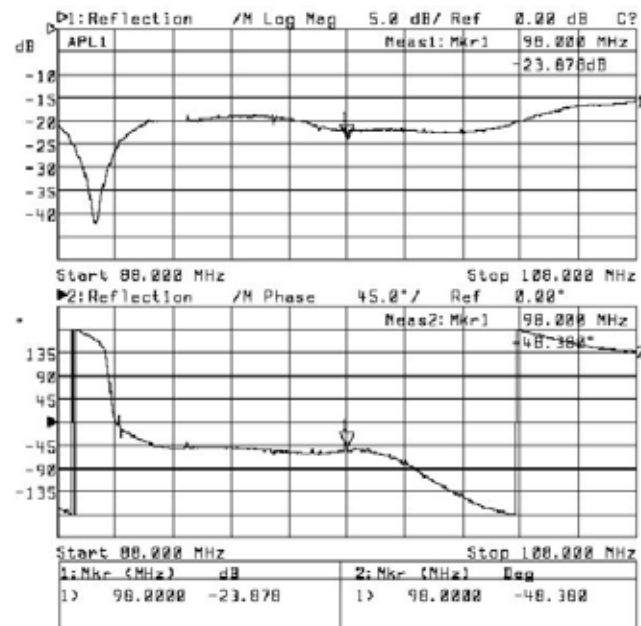

Frequency: 98 MHz

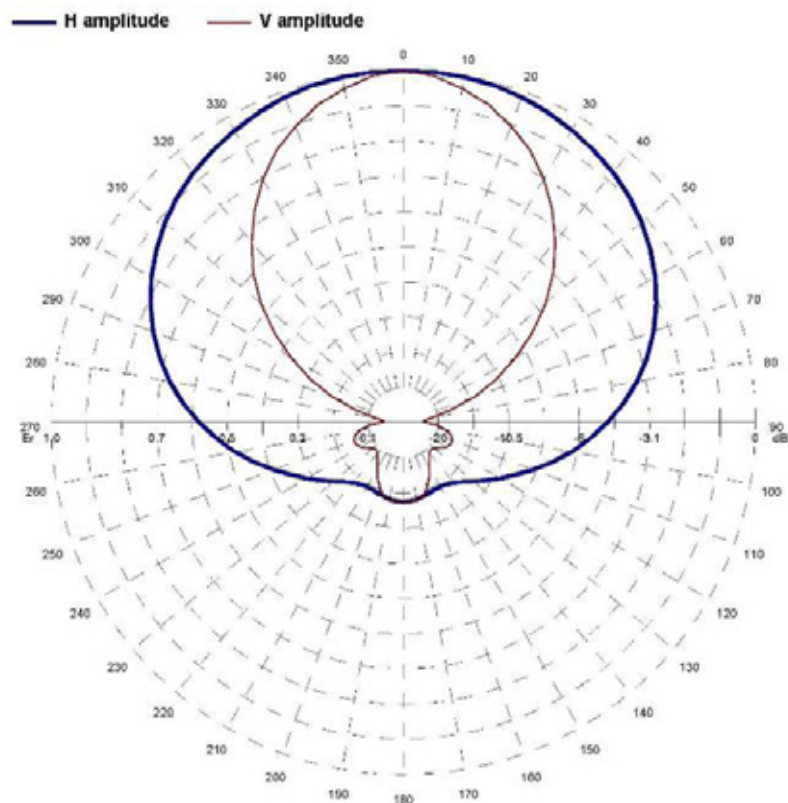

Gain (dB): 5.4

North E.C. (cm):

Return loss (dB): -23

East E.C. (cm):

R.C. phase (°): 0