

LECTEUR CD ET MP3 AVEC INTERFACE USB




CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Possibilité de brancher directement des supports de stockage USB (par exemple disque dur USB, clé USB)
- ✓ Système anti-chocs
- ✓ Livré avec télécommande infrarouge
- ✓ Supporte WMA
- ✓ Supporte ID3 Tags
- ✓ Avance et retour rapides
- ✓ Programmation de titres
- ✓ Navigation par répertoire
- ✓ Fonction répétition (Repeat 1, Repeat all, Random Repeat : répétition 1 titre, répétition tous les titres, répétition aléatoire)
- ✓ Lecture aléatoire
- ✓ Installation en rack 19" avec étriers de montage livrés, 1 U
- ✓ CD audio / CD-R / CD-RW / CD MP3

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Bande passante	20-20000 Hz	Poids	3,9 kg
Taux de distorsion	< 0,1 %	Branchements	-
Séparation des canaux	> 60 dB	Sortie analogique	2 x RCA D/G
Dynamique	> 96 dB	Sortie digitale	-
Rapport signal/bruit	> 70 dB	Démarrage électrique	-
Pleurage et scintillement	non mesurable, précision quartz	Cordon de commande	-
Sortie, analogique	1,2 V		
Sortie, digitale	-		
Alimentation	230 V~/50 Hz/50 VA		
Température fonc.	0-40 °C		
Dimensions lecteur	430 x 44 x 265 mm, 1 U (sans étrier de montage)		

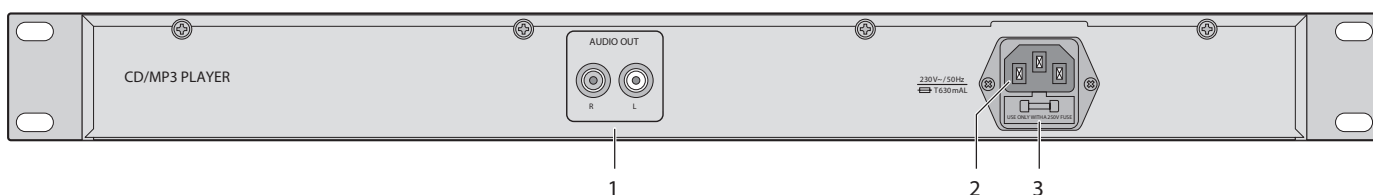

Face arrière

1. Sortie AUDIO avec niveau ligne (canal gauche et canal droit)
2. Prise secteur pour brancher au secteur 230V~/50Hz via le cordon secteur livré
3. Fusible secteur : tout fusible fondu doit être remplacé uniquement par un fusible de même type